


مزایا و ویژگی های تخصصی	Specialized advantages and features
تکنولوژی F.A.P: فناوری نرم افزاری و سخت افزاری حذف نویزها و آلارم های کاذب	F.A.P Technology: Software and Hardware Technology to Protect against Noise and False Alarms
مجهز به سوئیچ آلفا (کلید کاربر)	Switch key for operator
دکمه راه اندازی مجدد/ تست بازر داخلی/ تست نشانگرها	Button for Reset / Test of Buzzer / Test of LEDs
دکمه قطع آژیر آلارم حریق	Button for silence alarm sounders
دکمه قطع بازر خطا	Button for silence buzzer
دکمه تست آژیر (تخلیه)	Button for testing the sounders (Evacuate)
نشانگری خطای آژیر	Indication of sounder fault
نشانگری خطای برق ورودی / قطع باتری	Indication of battery/ power supply fault
نشانگری Power ON	Indication for Power ON
نشانگری حالت حریق زون	Indication for Zone Fire
نشانگری حالت خطا در زون	Indication for Zone Fault
نشانگری خطای مدار باز	Indication for open circuit zone fault
نشانگری خطای اتصال کوتاه	Indication for short circuit zone fault
امکان ایزوله کردن زون	Ability to isolate zones
نشانگری خطای شارژ باتری	Indication for battery charging fault
مجهز به دو مدار خروجی برای آژیر	Two outputs for sounders
اتصالات فرعی جهت توسعه مدارات	Auxiliary connections for expansion
رله کمکی جهت راه اندازی سیستم های جانبی	Auxiliary relay for installation of auxiliary systems
توانایی راه اندازی تلفن کننده خودکار	Ability to launch Auto Dialer
تغذیه اتوماتیک از باتری در صورت قطع برق شهری	Automatic feeding of batteries in case of main power failure
شارژ اتوماتیک باتری پس از برقراری برق شهری	Automatic battery charging after reconnecting Main power

مشخصات ترمینال دستگاه مرکزی

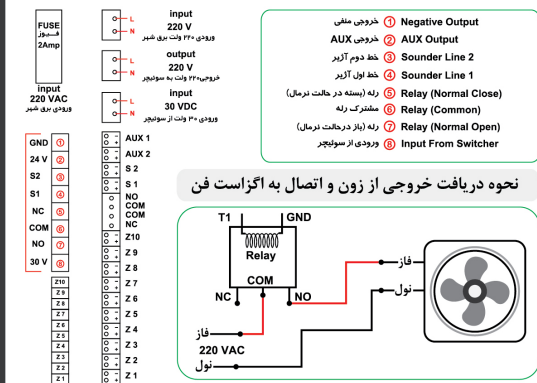

Conventional Control Panel

دستگاه مرکزی کانونشنال

ZX-N10 Pro

ویژگی ها	Features
طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۳۷۰۷ و استاندارد بین المللی EN 54-2, 54-4 و مدارات متالیزه دو رویه، دارای لایه پوشش محافظ در برابر رطوبت و مواد خوردنده	Designed and manufactured according to EN 54-2, 54-4 and ISIRI 3707 Metalized circuits with resistant layer against humidity and corrosive materials
آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن در برابر زنگ زدگی	Chrome plating of all metal parts to protect against rust
بدنه مستحکم، مقاوم در برابر ضربه و لرزش	Strong body resistant to shock and vibration
قابلیت استفاده از تکرار کننده / قابلیت شبکه شدن	Possibility for using of repeaters / Networking available
قابلیت نصب توکار و روکار	Wall and flush mounting available
لوازم جانبی یدگی / دفترچه فنی و راهنمای نصب	Accessories and spare parts / Technical manual and installation guide
دو سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش سخت افزاری و نرم افزاری	2 years guarantee and 15 years software and hardware after-sales service
کنترل کیفیت ۱۰۰ درصدی	100% quality control

مشخصات فنی	ZX-N10 Pro	Technical Specification
استاندارد طراحی	BS EN 54-2, 54-4 and ISIRI 3707	Design standard
تکنولوژی تولید مدارات	SMT	Technology of the circuits
تعداد زون در هر دستگاه	10 Zones	Number of zones
قابلیت افزایش در صورت شبکه شدن	20 Zones	Expandability with networking
ولتاژ ورودی	220 ± 10% V A.C.	Input voltage
منبع تغذیه داخلی	30 V D.C.	Internal power supply
باتری موردنیاز	2x12 V (4.5Ah)	Required battery
حداقل و حداکثر جریان مصرفی	1500 , 3500 mA	Min & Max output current
ولتاژ خروجی	24 V D.C.	Output voltage
حداکثر تعداد دتکتور دودی در هر زون	20 (ZITEX Detectors)	Maximum number of smoke detectors per zone
حداکثر تعداد دتکتور حرارتی در هر زون	20 (ZITEX Detectors)	Maximum number of heat detectors per zone
حداکثر تعداد شستی در هر زون	بدون محدودیت	Maximum number of manual call point per zone
حداکثر تعداد آژیر 30mA در هر زون	10	Maximum number of electronic sounder (30 mA) per output
مقدار مقاومت انتهای خط	6800Ω (5% tolerance, 0.5w)	End of line resistor value
گناتکت رله کمکی (به ولتاژ اصلی وصل نشود)	1A 30 VDC max Voltage Free	Auxiliary relay contacts (Don not connect to main voltage)
سطح مقطع مناسب کابل برای خطوط زون و آژیرها	1.5 mm ²	Appropriate cable size for zones and sounder lines
فیوز ترمینال اصلی ورودی/خروجی آژیر/خروجی کمکی	1 A F 20mm	Main terminal input, Sounder output, AUX output fuse
	2 A F 20mm	Battery fuse
چسبی بدنه	Heat resistant ABS body ABS	Material
ابعاد	327 × 297 x 104 mm	Dimensions
وزن بدون باتری	1.4 kg	Weight (Without batteries)

